


PRODUKTDATENBLATT

OFFICE LINE WRAP 1.2M 40W 840 DIM RC

Office Line Double Wrap | Bürodeckenleuchte mit prismatischen Diffusor

Anwendungsgebiete

- Bürobeleuchtung

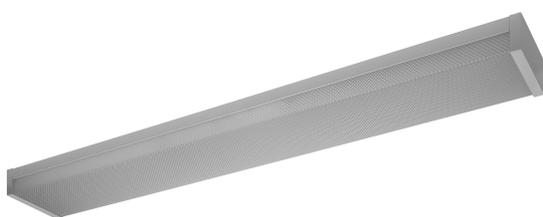

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design für Büroanwendungen
- Prismatischer Diffusor zur Entblendung und Streuung des Lichts
- Dimmbar über beiliegende Fernbedienung

Produkteigenschaften

- Verfügbare Längen: 0,6 m, 1,2 m
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---|-------------|
| Nennleistung | 40,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 179,000 mA |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 120 μ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 65 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 41 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 65 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | I |

Photometrische Daten

| | |
|---|--------------|
| Lichtstrom | 4600 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 5100 lm |
| Lichtausbeute | 115 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤ 1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤ 0.4 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 95 ° x 90 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Länge | 1200,00 mm |
| Breite | 163,10 mm |
| Höhe | 71,60 mm |
| Produktgewicht | 1953,00 g |



OFFICE LINE WRAP 1.2M 40W
840DIM RC

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Material Abdeckung | Polystyrol (PS) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | PWM |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 25000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

| | |
|--------------------|--------|
| Battery size [GMS] | CR2025 |
|--------------------|--------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab November 2023 |
| Anzahl Leuchtmittel | empty |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | User instruction | Office line wrap |
|  | Packaging insert | OFFICE LINE WRAP RC |
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Office Line Wrap |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Office Line Wrap |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075830936 | Faltschachtel 1 | 76 mm x 171 mm x 1,272 mm | 2318.00 g | 16.53 dm ³ |
| 4058075830943 | Versandschachtel 4 | 1,289 mm x 184 mm x 335 mm | 10362.00 g | 79.45 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.